


OASI

INFRAROOD VERWARMER

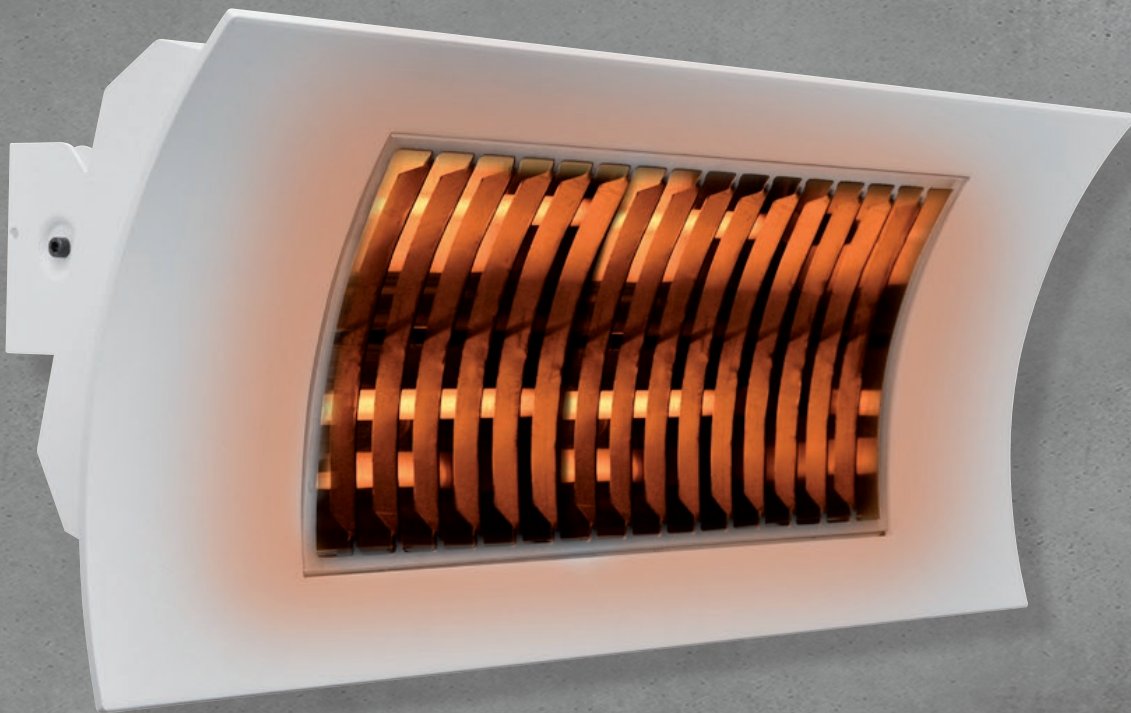

PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



OASI LOW GLARE OASI HT



DRL E-Comfort OASI Low Glare

Efficiënte terrasverwarming

DRL Products heeft een stijlvolle oplossing voor directe warmte door middel van stralingswarmte: De aangename E-Comfort OASI terrasverwarmers in zwart of witte kleur passen binnen iedere bouwstijl.

De OASI is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen de OASI low Glare en de Oasi HT. Beide units zijn waterproof (IPX5) infrarood halogeen terrasverwarmers geschikt voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's.

De **OASI Low Glare** Infrarood heater straalt warmtecomfort uit in beschutte ruimtes met een minimum aan lichtemissie. Dankzij de dubbele IR-B Carbon medium wave verwarmings-elementen, wordt een zachte stralingswarmte geboden. Een 50%-100% capaciteitsregeling zorgt voor warmte naar wens (1000 Watt-2000 Watt). De OASI afstandsbediening (alleen voor model OASI Low Glare) is verplicht en dient separaat besteld te worden. (Deze remote control is geschikt voor bediening van max. 6 units). De bijgeleverde beugel maakt montage aan wand mogelijk. Bij plafondmontage dient men rekening te houden met voldoende afstand (min 200mm) tussen de straler en het plafond (montage materiaal = niet meegeleverd). Voor opstelling in de vrije ruimte is separaat een degelijke, aluminium gepoedercoate standaard leverbaar (Geschikt voor max. 2 units).



DRL E-Comfort OASI HT

De **OASI HT** geeft diffuse warmte af volgens het korte golf principe, deze HT heater heeft in verhouding tot de Oasi Low Glare ook een hogere lichtemissie.

De OASI HT is ontworpen om warmte over grotere afstand meer gericht te verspreiden tbv patio's, veranda's en alfresco's enz.)

De afgifte is directer en gericht door de aangepaste reflector en het toegepaste lamptype. Het te bestralen oppervlak is hierdoor beperkter. De unit heeft 1 vermogen (2000 Watt), de bijgeleverde beugel maakt montage aan wand mogelijk. Bij plafondmontage dient men rekening te houden met voldoende afstand (min 200 mm) tussen de straler en het plafond (montage materiaal = niet meegeleverd). Voor opstelling in de vrije ruimte is ook separaat een degelijke, aluminium gepoedercoate standaard leverbaar (Geschikt voor max. 2 units).

DRL E-COMFORT OASI LOW GLARE | OASI HT

Type:	OASI Low Glare	OASI HT
Hoogte:	250 mm	250 mm
Breedte:	600 mm	600 mm
Diepte:	230 mm	230 mm
Vermogen:	1000-2000 Watt	2000 Watt
Voeding:	230v~50Hz/8,7 A	230v~50Hz/8,7 A
IP isolatieklasse:	Klasse I	Klasse I
Beschermingsklasse:	IPX5	IPX5
Snoer:	Lengte 4 meter	Lengte 4 meter
Netto gewicht:	5,2 kg	5,2 kg
Montage:	Wand, plafond en standaard	
Afstandbediening:	Schakelt 1-6 verwarmers aan (Alleen voor model OASI Low Glare)	
VERPLICHT:	Separaat bestellen DRL E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening (DRL Art.nr. 228003, <u>alleen voor model OASI Low Glare</u>)	
Wandbeugels:	Ja	
Kleuren:	Verwarmer: Gepoedercoat, stalen behuizing in matgestructureerde witte (Alleen Oasi Low Glare) of zwarte uitvoering	
Standaard:	Optioneel te bestellen, aluminium gepoedercoate standaard in matgestructureerde witte of zwarte uitvoering, voor max. 2 units	
Plaatsing:	Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.	
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie (exclusief lamp)	



DRL E-Comfort OASI Low Glare

DRL E-Comfort OASI HT



RADIALIGHT® Distributed by DRL Products

DRL E-COMFORT OASI LOW GLARE | OASI HT




VERPLICHT: Separaat bestellen E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening. Deze kan tot 6 OASI Low Glare verwarmers schakelen (DRL Art.nr. 228003)

OASI HT kan niet d.m.v. afstandbediening geschakeld worden




DRL E-Comfort OASI standaard Mat gestructureerd Zwart (DRL Art.nr. 228005)


PLAFOND BEVESTIGING

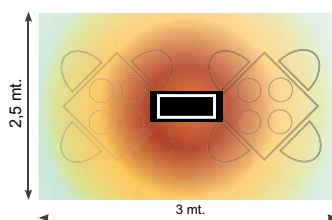

MUUR- OF OP STANDAARD BEVESTIGING

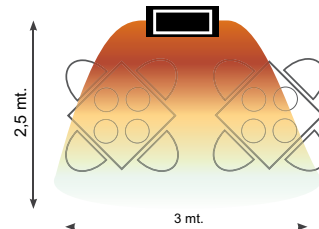


Het aantal m² dat met de terrasstralers kan worden aangewarmd is verschillend en is o.a. afhankelijk van het type straler en de beschutting van de ruimte. In algemeen adviseren wij de terrasstralers te gebruiken in ruimtes die afgesloten en vrij zijn van tocht. Bovenstaande schema's zijn slechts indicatief.

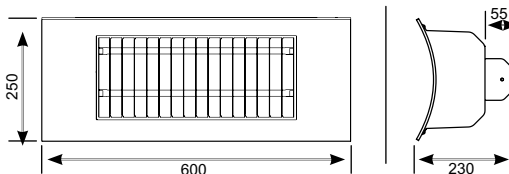


DRL E-COMFORT OASI Infrarood terrasverwarmer

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (Kg)
228001	E-Comfort Oasi Low Glare 250x600 - 1000-2000W	Wit	250	600	230	1000-2000	5,2
228002	E-Comfort Oasi Low Glare 250x600 - 1000-2000W	Zwart	250	600	230	1000-2000	5,2
228000	E-Comfort Oasi HT 250x600 - 2000 W	Zwart	250	600	230	2000	5,2
228003	E-Comfort Oasi Low Glare Afstandbediening (niet voor model HT)						
228004	E-Comfort Oasi aluminium standaard, Wit						18
228005	E-Comfort Oasi aluminium standaard, Zwart						18


MUUR BEVESTIGING (O.V.C. BEVESTIGINGS MATERIAAL)




25° tot 45° VERSTELBAAR VAN BOVEN NAAR BENEDEN




PLAFOND BEVESTIGING





SPOTVERWARMING MET MINIMAAL WARMTE VERLIES



ALUMINIUM STANDAARD (APART TE BESTELLEN)




ENKELDUBBELZIJDIG BEVESTIGINGSSYSTEEM

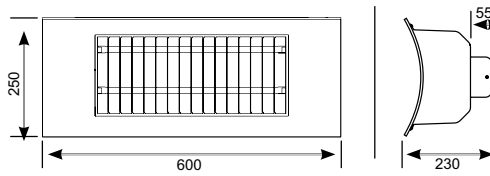

Het aantal m² dat met de terrasstralers kan worden aangewarmd is verschillend en is o.a. afhankelijk van het type straler en beschutting van de ruimte. In algemeen adviseren wij de stralers te gebruiken in ruimtes die afgesloten en vrij zijn van tocht.

- | Type: | OASI Low Glare | OASI HT |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| ■ Hoogte: | 250 mm | 250 mm |
| ■ Breedte: | 600 mm | 600 mm |
| ■ Diepte: | 230 mm | 230 mm |
| ■ Vermogen | 1000-2000 Watt | 2000 Watt |
| ■ Voeding: | 230v~50Hz/8,7 A | 230v~50Hz/8,7 A |
| ■ IP isolatieklasse: | Klasse I | Klasse I |
| ■ Beschermingsklasse: | IPX5 | IPX5 |
| ■ Snoer: | Lengte 4 meter | Lengte 4 meter |
| ■ Netto gewicht: | 5,2 kg | 5,2 kg |
| ■ Montage: | Wand, plafond en standaard | standaard |
| ■ Wandophangbeugels: | Ja | Ja |

- Afstandbediening: Schakelt 1-6 verwarmers aan
- **VEREIST:** Separaat bestellen
DRL E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening (DRL Art.nr. 228003, alleen voor model Oasi Low Glare)
- Kleur: Verwarmer: Gepoedercoat, stalen behuizing in witte (alleen Low Glare) of zwarte, mat gestrucreerde uitvoering
- Standaard: Apart te bestellen, aluminium (wit of zwart) gepoedercoate standaard voor max. 2 units
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische verwarmers mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (exclusief. lamp)



DRL E-Comfort OASI Low Glare Wit (DRL Art.nr. 228001)

DRL E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening
Deze kan tot 6 OASI Low Glare terrasverwarmers schakelen. (DRL Art.nr. 228003)



OASI HT kan niet d.m.v. afstandbediening geschakeld worden



DRL E-Comfort OASI HT Zwart (DRL Art.nr. 228000)

DRL E-Comfort OASI standaard zwart (DRL Art.nr. 228005)



Drukfouten onder voorbehoud

RADIALIGHT® Distributed by DRL Products