


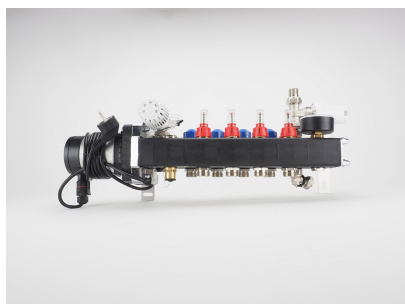

Product details

Inhoud set met stadsverwarming-verdeler voor 1 groep ;

1 x stalen front stadswarmte-verdeler, 2 groeps

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

1 x eindkap - 3/4" binnendraad voor het afdoppen van de tweede groep

1 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

1 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter (5-laags)

1 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

2 x 90° bochtondersteuning

Mogelijkheden & Upgrades

Kunststof, professional stadswarmte-verdeler

Wanneer u de set wilt bestellen met een kunststof stadswarmte-verdeler met flowmeters, dan kunt u tegen een meerprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

16mm PERT-AL-PERT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een meerprijs.

Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u eenvoudig de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis".

14mm PE-RT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een minderprijs.

Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis", maar vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen van 16mm naar 14mm.

Verwarming vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 10m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 15m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

Technische details

Artikelnummer: SET01STD

Beschikbare stadswarmte-verdeler

Verdeler-appendages;

- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capillaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitsnoer van de pomp
- terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)

Stalen Front Stadswarmte-Verdeler



- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 365
240
210


Professional Kunststof Stadswarmte-Verdeler



- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 395
180
180

Principeschema

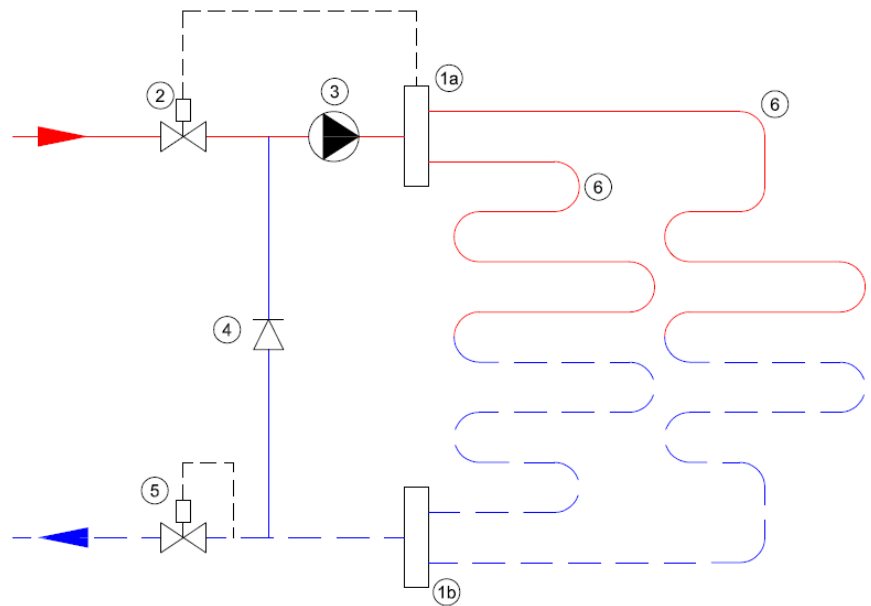

- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Terugslagklep
- 5.** RTL-ventiel
- 6.** Vloerverwarmingsgroepen