

Product details

Pakket-inhoud

- 1 x Verwarmingskabel van 123,5 m / 2100 Watt
- 1 x Intelligente WiFi-klokthermostaat, inclusief vloersensor
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Bevestigingstape
- Installatievoorschriften & Check/Controle kaart

Vermogen, kabelafstand en toepassingen

Deze e-HEAT elektrische verwarmingskabel kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen en vrije vloer oppervlaktes;

Hoofdverwarming Comfortverwarming

Verblijfsruimtes
o.b.v. 150 W/m²

Sanitaire ruimtes

o.b.v. 180 W/m²

Verblijfsruimtes

o.b.v. 100 W/m²

Sanitaire ruimtes

o.b.v. 125 W/m²

14,0 m² / 11 cm

11,6 m² / 9 cm
16,8 m² / 13 cm

21,0 m² / 17 cm

De vermelde oppervlaktes en kabelafstanden zijn gebaseerd op het vrije vloeroppervlak dat verwarmd kan worden. Controleer altijd of de vermelde vermogens geschikt zijn voor uw specifieke situatie en toepassing.

Extra Informatie

- Inclusief WiFi-klokthermostaat
- Voor installatie in cementdekvloeren
- Efficiënte en energiezuinige aansturing
- Onderhoudsvrije verwarming
- Voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Geschikt als hoofdverwarming
- Lage aanschaffkosten
- Lage verbruikskosten
- Zeer eenvoudige installatie
- Eenvoudig in gebruik


Verkrijgbare afmetingen

De e-HEAT Kabel heeft een vermogen van 17 W per strekkende meter en is verkrijgbaar van 300 t/m 3.300 Watt (afhankelijk van de lusafstand komt dit neer op oppervlaktes van 2 m² t/m 30 m²).

Garantie e-HEAT elektrische vloerverwarmingskabel

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is en 2 jaar op de thermostaat en de vloersensor.

Technische details

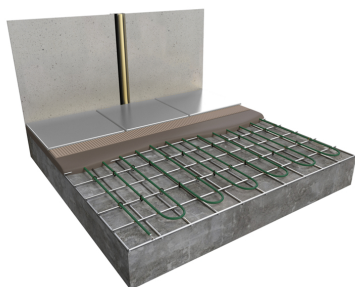

Artikelnummer: 172111
EAN-code: 8718531999350

e-HEAT elektrische verwarmingskabel (123,5m / 2100 Watt)

Deze 2-conductor vloerverwarmingskabel heeft een dikte van 7 mm en is beschikbaar van 300 tot en met 3.300 Watt. De verbinding tussen de verwarmingsdraden en aansluitdraden bestaat uit een krimpkous-verbinding. Verder is de verwarmingskabel over de gehele lengte geïsoleerd.

EMC-vrije, twee-aderige kabel met 2,5 meter drie-aderige voedingskabel.

- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- XLPE isolatie
- Spanning ; 230 Volt
- Vermogen 17 Watt per strekkende meter
- PVC beschermmantel
- Kabeldiameter ; ca. 7 mm
- Voedingskabel ; 2,5 meter
- VDE gecertificeerd
- Volledig omsloten door aluminium aardmantel
- Krimpkous-verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Geproduceerd in overeenstemming met de huidige IEC 800 normen

Installatiemogelijkheden met e-HEAT Kabel

- In zand-cement of anhydriet dekvloeren ;
- op Isolatie-rol bevestigen met tape
 - bevestigen met Spacerstrips
 - op gegalvaniseerde krimpnetten met behulp van ty-raps
 - op zwaluwstaartplaten met tape



Downloads

Installatievoorschrift e-HEAT Verwarmingskabel
C16 WiFi-thermostaat Installatievoorschriften

[zijkant]

Op zoek naar een ander formaat?
Bekijk ons volledige aanbod e-HEAT Cables.