

## Product details

Inhoud pakket met HeatBoard W droogbouw voor 86,4 m<sup>2</sup> ;

### Standaard inbegrepen materialen

**1 x Open Premium RVS verdeler, 9 groeps;**

- een open verdeler voor warmtepomp of LT-systemen is standaard inbegrepen
- verdelers voor andere warmtebronnen zijn tegen een meerprijs beschikbaar
- de set-inhoud is eenvoudig aan te passen bij "pas product naar wens aan"

**9 x 2 euroconus 12mm aansluitkoppelingen**

**9 x PE-RT-verwarmingsbuis, 12mm / 100 meter**

**18 x doos HeatBoard-isolatieplaat, 18mm / 4,8 m<sup>2</sup>**

**18 x afdekvilt voor zwevende vloerafwerking**

**1 x werkhandschoenen**

### Optioneel mee te bestellen

**3 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter**

**32 x DuoBoard-ondervloer voor zachte vloerafwerkingen, 7mm / 2,88 m<sup>2</sup>**

## Toepassing

De HeatBoard W-droogbouw set is een complete vloerverwarmingsoplossing voor ruimtes tot maximaal 86,4 m<sup>2</sup>. Met deze set beschikt u over alle benodigde onderdelen om eenvoudig een watergedragen droogbouw vloerverwarming te installeren, zonder dat een dekvloer of egalisatielaag nodig is. Dankzij de geringe opbouwhoogte van slechts 18 mm is dit systeem bijzonder geschikt voor renovaties, houten (verdieping-) vloeren en andere situaties waarbij de beschikbare opbouwruimte beperkt is.



De HeatBoard W-droogbouwplaten hebben een dikte van 18 mm en zijn voorzien van een aluminium toplaag. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende warmteverdeling over het vloeroppervlak, waardoor de vloer snel op temperatuur komt en een aangenaam en comfortabel binnenklimaat wordt gecreëerd. Deze HeatBoard W-droogbouw set kan worden aangesloten op een CV-ketel, warmtepomp of een andere warmtebron. Door de juiste verdeler te kiezen, kan het systeem optimaal worden afgestemd op de aanwezige warmtebron.

## Optionele producten

### Randisolatie



Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte zit tussen het droogbouw-systeem en wanden kan er gebruik gemaakt worden van randisolatie. Dit voorkomt ook contactgeluid dat door geluidsoverdracht via de vloerconstructie zou kunnen ontstaan. Wanneer u ervoor kiest om het systeem zonder randisolatie aan te leggen, dan dient er minimaal 5 mm ruimte vrij te blijven om uitzetting en krimp op te vangen.

#### DuoBoard-ondervloer




Zachte vloerafwerkingen (die verlijmd moeten worden) kunnen niet direct over een droogbouw-systeem geplaatst worden. Wanneer u kiest voor een dergelijke vloerafwerking, dan kunnen er DuoBoard-ondervloerplaten van 7 mm dik in combinatie met het meegeleverde vilt over het HeatBoard W-systeem worden gelegd. Vervolgens kan hierop vloerafwerking als PVC-stroken, marmoleum of tapijt aangebracht worden.

#### Mogelijkheden & Upgrades

##### Standaard inbegrepen verdeler

##### Open Premium RVS verdeler

*Voor warmtepomp- en LT-systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 45°C*

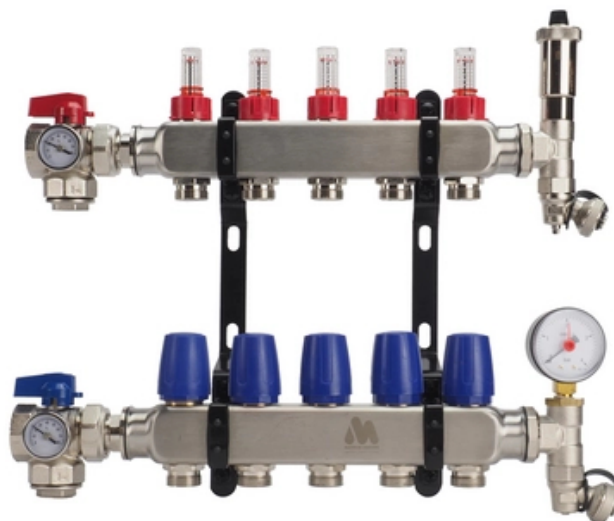

- gemaakt van van roestvast staal, type 4301
- opgebouwd uit RVS modules uit één geheel
- automatische ontfluchter

Afmetingen 9 groeps uitvoering;

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) |     |
| Hoogte (mm) |     |
| Diepte (mm) | 620 |
|             | 380 |
|             | 100 |

---

### Overige beschikbare verdelers

Wanneer u de set wilt bestellen met één van de andere verdelers die beschikbaar zijn, dan kunt u tegen een meerprijs de set-inhoud aanpassen. Om de verdeler af te stemmen op de (toekomstige) warmtebron heeft u hierbij de keuze uit de volgende verdelers;

#### **Open Premium Kunststof verdeler, enkelwandig**

*Voor warmtepomp- en LT-systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 45°C*




- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse, enkelwandige componenten
- automatische ontfluchter

Afmetingen 9 groeps uitvoering;

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) |     |
| Hoogte (mm) |     |
| Diepte (mm) | 610 |
|             | 380 |
|             | 120 |

#### **Open Premium Kunststof verdeler, dubbelwandig**

*Voor warmtepomp- en LT-systemen die zowel koelen als verwarmen*

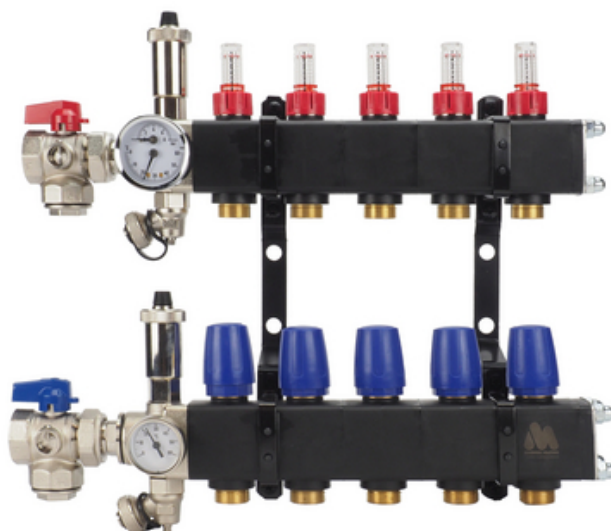

- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide

- opgebouwd uit losse, dubbelwandige componenten
- automatische ontluuchters

Afmetingen 9 groeps uitvoering;

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)                      650  
375  
125

---

### **Compact Stalen Front LTV-verdeler**

*Voor (hybride) CV-systemen met aanvoertemperaturen vanaf 45°C*



- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten


Afmetingen 9 groeps uitvoering;

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)                      715  
235  
210

---

### **Professional Kunststof HT-mengverdeler**

*Voor (standaard) CV-systemen met aanvoertemperaturen vanaf 65°C*

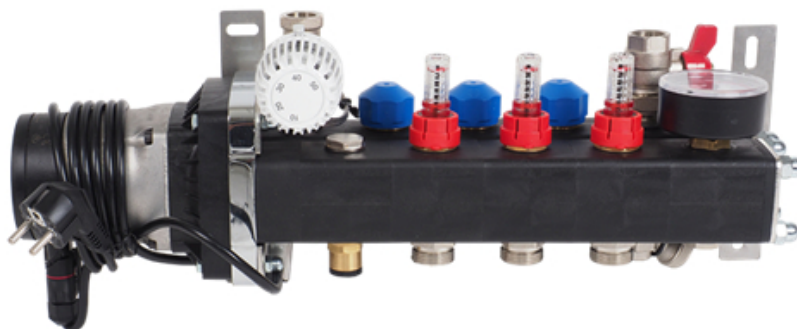

- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- voorzien van inregelbare flowmeters per groep

Afmetingen 9 groeps uitvoering;

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) |     |
| Hoogte (mm) |     |
| Diepte (mm) | 835 |
| 200         |     |
| 170         |     |

### Compact Stalen Front Stadswarmte-verdeler

Voor stad- en blokverwarming met aanvoertemperaturen vanaf 65°C



- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grunfos ALPHA1-pomp
- terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer

Afmetingen 9 groeps uitvoering;

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) |     |
| Hoogte (mm) |     |
| Diepte (mm) | 715 |
| 240         |     |
| 210         |     |

### [zijkant]

Op zoek naar dezelfde set voor een ander vloeroppervlak of op zoek naar een compleet pakket met een ander type droogbouw systeem?

Alle sets met HeatBoard W    [Alle beschikbare sets bekijken](#)