




## Product details

1 x E-Comfort CLAUDIA, witte badkamerradiator met EcoDesign thermostaat

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Voorzien van poedercoating in RAL 9016 (verkeerswit)
- Montagebeugels zijn inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

CLAUDIA Badkamerradiator, wit;

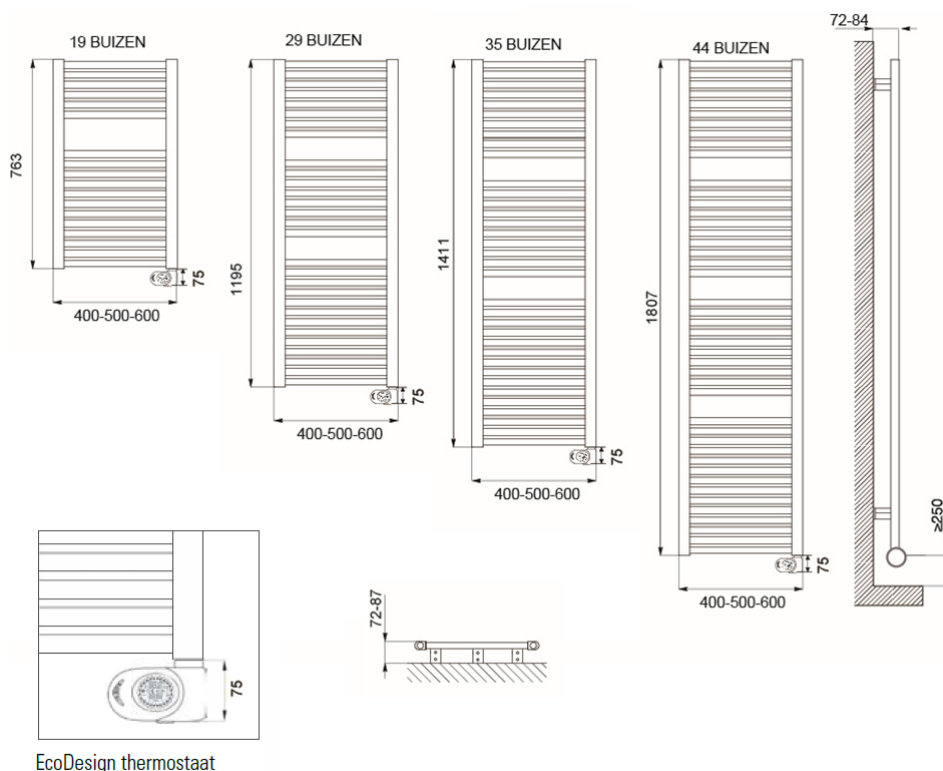

| Type<br>breedte (mm) | diepte (mm)           | kleur<br>vermogen<br>materiaal<br>warmteafgifte | hoogte (mm)<br>verticaal |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>horizontaal</i>   | <i>radiatorbuizen</i> |                                                 |                          |
| 220742<br>400        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>400 W                          | 763                      |
| 220752<br>500        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>500 W                          | 763                      |
| 220762<br>600        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>600 W                          | 763                      |
| 221142<br>400        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>600 W                          | 1195                     |
| 221152<br>500        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>700 W                          | 1195                     |
| 221162<br>600        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>900 W                          | 1195                     |
| 221442<br>400        | 30                    | Wit, RAL 9016<br>700 W                          | 1411                     |
| 221452               |                       | Wit, RAL 9016                                   | 1411                     |

|        |    |               |      |
|--------|----|---------------|------|
| 500    | 30 | 900 W         |      |
| 221462 |    | Wit, RAL 9016 | 1411 |
| 600    | 30 | 900 W         |      |
| 221842 |    | Wit, RAL 9016 | 1807 |
| 400    | 30 | 900 W         |      |
| 221852 |    | Wit, RAL 9016 | 1807 |
| 500    | 30 | 900 W         |      |
| 221862 |    | Wit, RAL 9016 | 1807 |
| 600    | 30 | 1200 W        |      |

### Montage elektrische badkamerradiator

De CLAUDIA elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 42mm tot 54mm van de wand opgehangen.

|               |                              |   |
|---------------|------------------------------|---|
| Afstanden     | wand tot achterkant radiator | : |
| 42 mm ~ 54 mm |                              |   |
|               | wand tot voorkant radiator   | : |
| 72 mm ~ 84 mm |                              |   |

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de CLAUDIA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 221152  
 EAN-code: 8719577001892

### Technische details CLAUDIA badkamerradiator

**De CLAUDIA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren met een digitale EcoDesign thermostaat, die werkt op basis van ruimtetemperatuur. Deze radiatoren zijn leverbaar in diverse vermogens en afmetingen.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4.  
 Ze kunnen daarom worden geplaatst in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

.



Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) ; • Horizontale ronde buizen, ø 25 mm  
• Gepoedercoat met ecologisch poeder in wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 44, klasse I
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi; • Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

### Specificaties

Deze CLAUDIA radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een witte poedercoating.

#### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

#### FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De CLAUDIA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de CLAUDIA zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding CLAUDIA, LISA en GLORIA-badkamerradiatoren  
Productblad CLAUDIA-badkamerradiatoren (wit)

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.