

# Schakelcontact Gemotoriseerde Afsluiter met



## Product details

- Bedraad aan te sturen regelafsluiter
- Naregeling per verdeler (per verdieping)
- Naregeling van stadsverwarming

Deze voorgemonteerde, gemotoriseerde afsluiter maakt het mogelijk om de verdeler na te regelen via een AAN/UIT-ruimtethermostaat (uitermate geschikt voor stadsverwarming).

De afsluiter wordt in de aanvoer- of retourleiding van de verdeler geplaatst en bedraad aangesloten op een AAN/UIT-thermostaat (apart mee te bestellen). Door meerdere regelsets, elk voorzien van een thermostaat in een installatie toe te passen, kan een zoneregeling worden gemaakt. Om de circulatie van het verwarmingswater te waarborgen, dient er in dat geval wel een kortsluitleiding met een drukverschil-overstortregelaar (DU 145) te worden gemonteerd.


Het CV-toestel kan worden geregeld door de elektrisch parallel geschakelde contacten (NO) van de vervolgschakelaar van de regelafsluiter. Deze dient te worden aangesloten op de thermostaatklemmen van het CV-toestel

De afsluiter is leverbaar in de volgende uitvoeringen ;

- 22mm knel-aansluiting
- 28mm knel-aansluiting
- 3/4" binnendraad
- 1" buitendraad

## Aansluitschema

### Principeschema

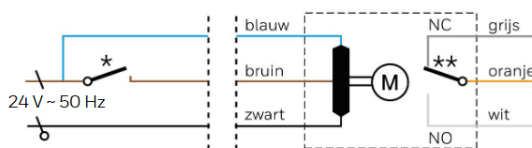

#### \* Kamerthermostaat

Contact open = Afsluiter loopt dicht  
Contact gesloten = Afsluiter loopt open


#### VC8615

Motor (2 draads met nuldraad en vervolgscontact)

#### \*\* Vervolgschakelaar


NC = Afsluiter gesloten  
NO = Afsluiter geopend

## Elektrische bedrading

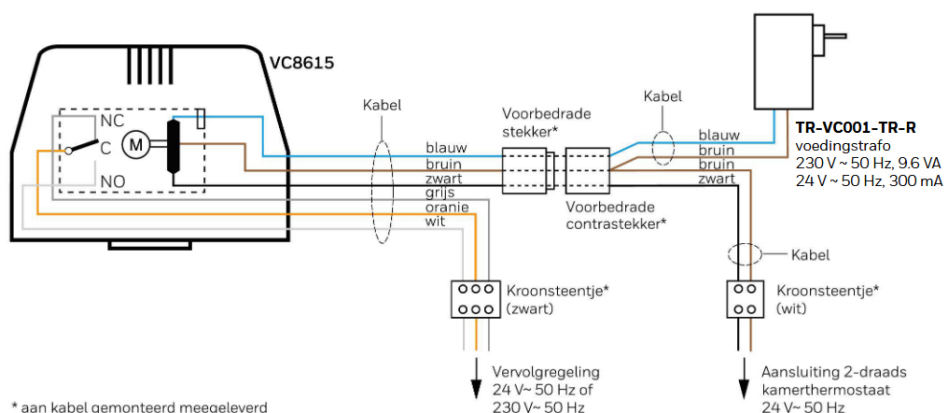

\* aan kabel gemonteerd meegeleverd

## Toepassingsvoorbeeld zoneregeling met CV-toestel

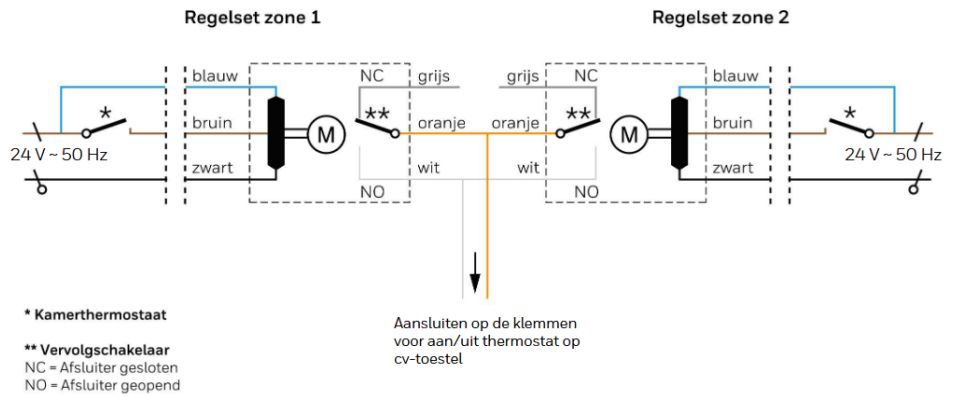

## Downloads

Y-VC8615 Montage-handleiding