


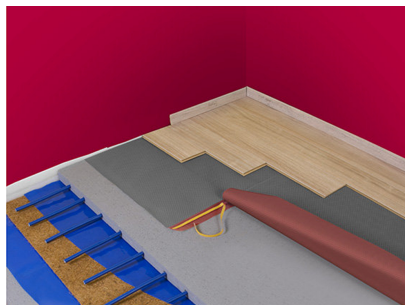

Product details

- Contactgeluid-reducerende ondervloer
- Voorzien van een dampremmende folie met zelfklevende overlap
- Direct toe te passen op DBS-droogbouwsystemen
- In combinatie met DuoBoard te installeren

Heat-Foil is een contactgeluid-reducerende ondervloer voor click laminaat en lamel parket. Vanwege de geringe dikte van 1,2 mm is Heat-Foil zeer geschikt voor toepassing op vloerverwarming.

Technische details

Artikelnummer: 100050
EAN-code: 8715058001177

Specificaties

Dikte / tolerantie (mm)	1,2 / $\pm 0,1$
Breedte (cm)	100 cm (excl. overlap)
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm ²)	100 x 1500 / $\pm 1,0$
Grondstoffen	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim
Kleur	Rood / Grijs
Densiteit (kg/m ³)	150
Rm waarde (m ² K/W)	0,014
Gewicht per m ²	190 gram
Loopgeluid reductie (RWS)	
(volgens EPLF working draft 021029-5 F1)	24 %
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg/m ²	
in combinatie met click laminaat	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
in combinatie met lamelparket 15 mm	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Compressive strenght	
(indruk 0,5 mm volgens de norm EN 826)	220 kPa
Compressive creep	
(volgens de norm EN 1606)	40 kPa
Dynamic load	
(volgens de norm EN 13793)	> 200.000

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

Downloads

Informatieblad HeatFoil
Leginstructie HeatFoil

[zijkant]

Voor Heat-Foil gelden afwijkende leveringsvoorwaarden in verband met de afmetingen van de rollen.