

Product details

Pakket-inhoud

- 1 x Verwarmingsfolie, 10,0 m² / 1200 Watt (60cm x 16,8 m)
- Isolatie tape
 - PP-Tape
 - Krimpconnectoren (10 stuks)
 - Aansluitdraden (1 x 15 m zwart en 1 x 15 m blauw)
 - Installatievoorschriften

Let op



Deze aanvulset wordt zonder thermostaat geleverd.

Extra informatie

- Ultradun; slechts 0,3 mm
- Speciaal ontwikkeld voor hout en laminaat
- Als aanvulling op folie-sets
- Toepasbaar als bijverwarming
- Eenvoudige installatie
- Goedkoop in aanschaf
- Makkelijk op maat te maken
- Eenvoudig in gebruik

Infrarood verwarmingsfolie op maat maken

U knipt uitsluitend op de duidelijk aangegeven kniplijnen (de folie is elke 20cm op maat te maken).

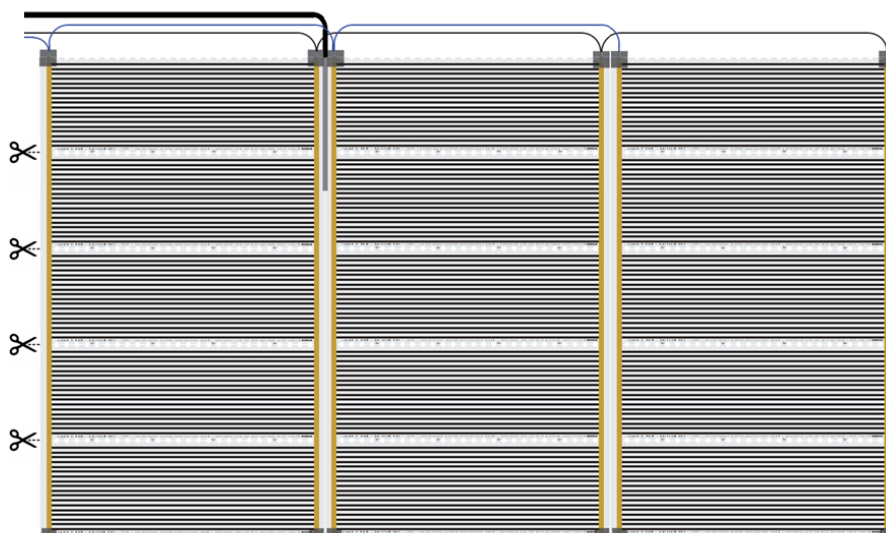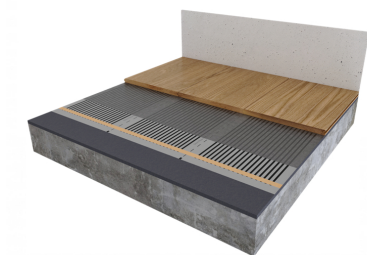

Garantie e-HEAT infrarood vloerverwarmingsfolie aanvulset

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie.

Technische details

Artikelnummer: 361052ZT



Technische details elektrische verwarmingsfolie aanvulset (10m²/1200W)

De e-HEAT verwarmingsfolie bestaat uit een hoogwaardige carbon film met koperen bedrading en levert een vermogen van 120 Watt per m². De folie wordt geleverd op rol met een breedte van 60 cm en is SEMKO- en CE-gekeurd volgens de geldende richtlijnen (low voltage directive 73/23/EEC en 93/68/EEC / EN 60335-2-96:2002+A1). Dit garandeert een veilige werking en een lange levensduur.

- Spanning ; 230 Volt
- Folie-dikte ; 0,3 mm
- Folie-breedte ; 60 cm
- Vermogen ; 120 Watt per m²
- Europese SEMKO-normering
- CE keurmerk

Installatievoorwaarden

Voor een optimale werking dient de aanvulset te worden geïnstalleerd op polystyreen isofoam-platen van 6 mm dik (leverbaar per pak van 6 m²). Boven op het systeem wordt een dampwerende beschermingsfolie aangebracht. Beide producten kunnen eenvoudig apart worden meebesteld en dragen bij aan een betere warmteverdeling en bescherming van de installatie.

Belangrijke aandachtspunten

- De e-HEAT verwarmingsfolie mag uitsluitend worden toegepast in droge ruimtes (IPX1).
- Deze infrarood folie kan alleen toegepast worden als bijverwarming. Er dient dus altijd een andere verwarmingsbron met voldoende capaciteit aanwezig te zijn die gelijktijdig kan functioneren.
- De omgevingstemperatuur tijdens installatie moet boven 5 °C liggen.
- Installatie dient altijd te gebeuren in combinatie met een aardlekschakelaar.
- Plaats de verwarmingsfolie niet onder vaste objecten, zoals een keukenblok of inbouwkasten om oververhitting en beschadiging te voorkomen.
- Dikke vloerkleden of andere sterk isolerende materialen mogen niet op het verwarmde deel van de vloer worden gelegd.
- De maximale elektrische stroom per folie-element is 5 Ampère. Dit komt overeen met maximaal 15 strekkende meter folie bij 120 W/m².

Downloads

e-HEAT-Folie Installatievoorschriften