MAGNUM Cable Set

Product details

Pakket-inhoud

1 x Verwarmingskabel van 29,4 m / 500 Watt
1 x MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat inclusief vloersensor
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Bevestigingstape
- Installatievoorschriften & Check/Controle kaart

Vermogen, kabelafstand en toepassingen

Deze MAGNUM elektrische verwarmingskabel kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen en vrije vloer oppervlaktes;

Hoofdverwarming	**Comfortverwarming**
Verblijfsruimtes o.b.v. 150 W/m²	
	Sanitaire ruimtes
o.b.v. 180 W/m²	
	Verblijfsruimtes
o.b.v. 100 W/m²	
	Sanitaire ruimtes
o.b.v. 125 W/m²	

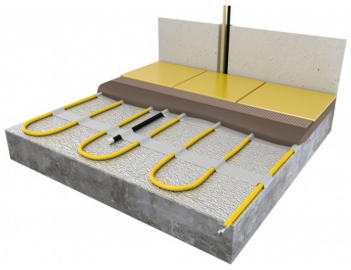

3,3 m² / 11 cm	*2,8 m² / 9 cm*	5,0 m² / 17 cm	*4,0 m² / 13 cm*

De vermelde oppervlaktes en kabelafstanden zijn gebaseerd op het vrije vloeroppervlak dat verwarmd kan worden. Controleer altijd of de vermelde vermogens geschikt zijn voor uw specifieke situatie en toepassing.

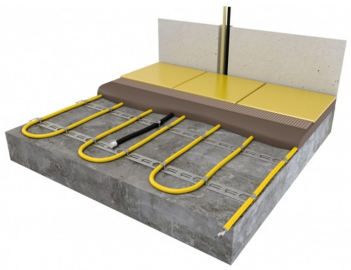

Extra Informatie

• Inclusief MAGNUM-thermostaat
• Voor installatie in cementdekvloeren
• Efficiënte en energiezuinige aansturing
• Onderhoudsvrije verwarming
• Voor zowel nieuwbouw als renovatie

• Geschikt als hoofdverwarming
• Lage aanschafkosten
• Lage verbruikskosten
• Zeer eenvoudige installatie
• Eenvoudig in gebruik

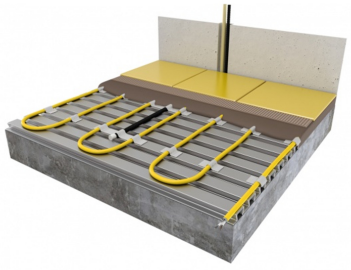

Verkrijgbare afmetingen

De MAGNUM Cable, met een vermogen van 17 W per strekkende meter, is verkrijgbaar van 300 t/m 3.300 Watt (afhankelijk van de gebruikte kabelafstand komt dit neer op vloeroppervlaktes van 2 m² t/m 30 m²).

Garantie MAGNUM elektrische vloerverwarmingskabel

U heeft een **levenslange** garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is en 2 jaar op de thermostaat en de vloersensor.

Technische details

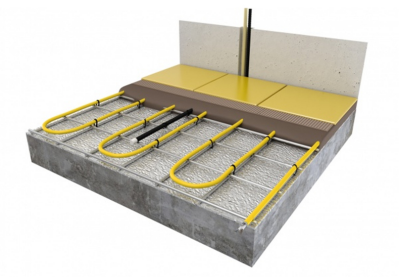

Artikelnummer: 110505
EAN-code: 8719743904170

MAGNUM elektrische verwarmingskabel (29,4 m /500 Watt)

Deze 2-conductor vloerverwarmingskabel heeft een dikte van 7 mm en is beschikbaar van 300 tot en met 3.300 Watt. De verbinding tussen de verwarmings-draden en koude draden bestaat uit een unieke onzichtbare verbinding. Verder is de kabel over de gehele lengte geïsoleerd en uit één stuk gefabriceerd, inclusief de verwarmingsdraad en de koude draad.

EMC-vrije, twee-aderige kabel met 2,5 meter drie-aderige voedingskabel.
• Chroom/Nikkel weerstandsdraad
• XLPE isolatie
• Spanning ; 230 Volt
• Vermogen 17 Watt per strekkende meter

• PVC beschermmantel
• Kabeldiameter ; ca. 7 mm
• Voedingskabel ; 2,5 meter
• VDE gecertificeerd

• Volledig omsloten door aluminium aardmantel
• Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
• Geproduceerd in overeenstemming met de huidige IEC 800 normen

Installatiemogelijkheden met MAGNUM Cable

In een zand-cement en anhydriet dekvloeren ;
• op MAGNUM Isorol bevestigen met tape
• bevestigen met MAGNUM Spacerstrips
• op gegalvaniseerde krimpnetten met behulp van ty-raps
• op zwaluwstaartplaten met tape

VDE
REG.-Nr. 40043865

Downloads

MAGNUM-Cable Installatievoorschriften
MAGNUM Voorwaarden Levenslange Garantie

Video