



Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- Te gebruiken voor systemen die zowel koelen als verwarmen
- Inregelbare flowmeters en automatische ontlueters
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

De MAGNUM open kunststof verdeler bestaat uit losse kunststof elementen, die onderling verbonden zijn door middel van draadstangen. De losse elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, die zeer geschikt is voor hoge, maar ook lage temperaturen. De elementen hebben een dubbelwandige opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen, maar ook voor koelen. Door deze isolatielaag ontstaat nagenoeg geen condensvorming op de verdeler. Deze verdeler wordt daarom steeds vaker toegepast in combinatie met een warmtepomp, die in de winter verwarmd en in de zomer koelt. Standaard is deze verdeler voorzien van 1" kogelkranen, 2 automatische ontlueters en inregelbare flowmeters.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: U50016
EAN-code: 8718531990418


Specificaties MAGNUM Open Kunststof Verdeler



Sterke kunststof verdeler van losse componenten met flow-meters inbegrepen;

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- verzamelbalk is voorzien van geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele kunststof beugels voor bevestiging

Principeschema

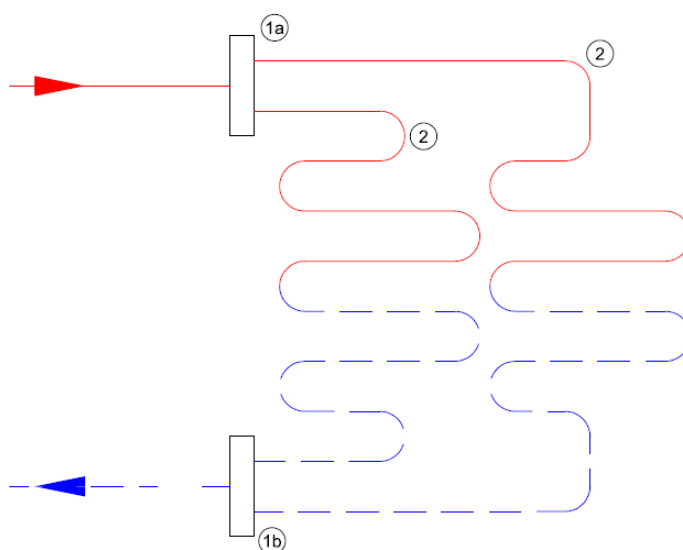

- 1a. Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen

groepen	breedte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	265	375	135
3 groepen	320	375	135
4 groepen	375	375	135
5 groepen	430	375	135
6 groepen	485	375	135
7 groepen	540	375	135
8 groepen	595	375	135
9 groepen	650	375	135
10 groepen	705	375	135
11 groepen	760	375	135
12 groepen	815	375	135
13 groepen	870	375	135
14 groepen	925	375	135

980

135

Aansluitingen*

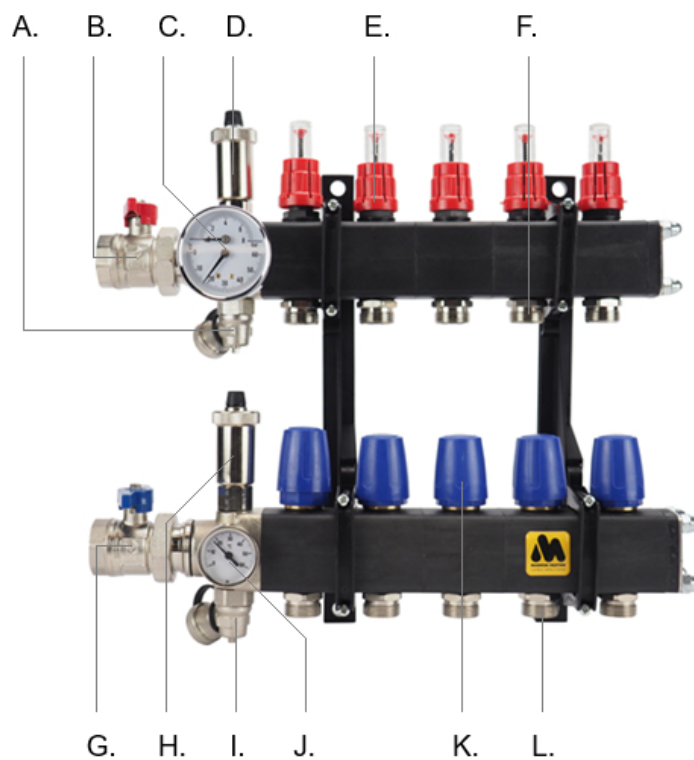

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

$$=$$
$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

aanvoer met kogelafsluiter, 1" vulnippel
thermometer aanvoer
automatische ontluchter
inregelbare flowmeter

aanvoer vloerverwarmingsbuizen
retour met kogelafsluiter, 1"
automatische ontluchter
vulnippel
thermometer retour
thermostatische afsluiter met M30 draad
retour vloerverwarmingsbuizen

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben