
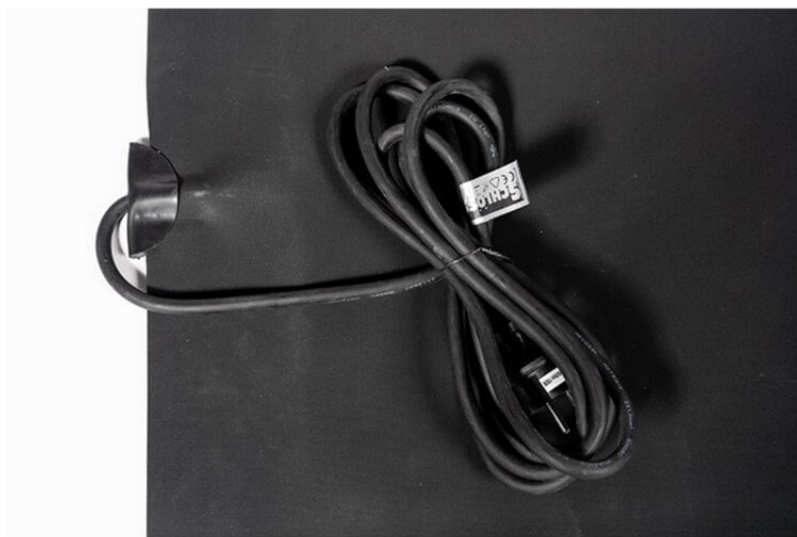
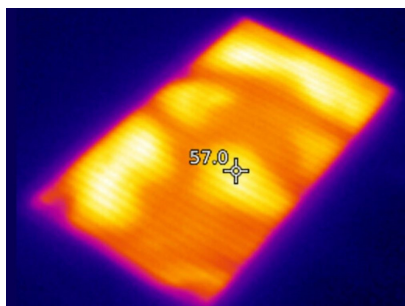


Product details

Pakket-inhoud

- 1 x Rubbermat, 0,54 m² / elektrische verwarmd, 300 Watt (60cm x 90cm)
- Geïntegreerde verwarmingselement
 - Aansluitsnoer met aangegoten stekker
 - Installatievoorschriften

Installatie verwarmde rubbermat

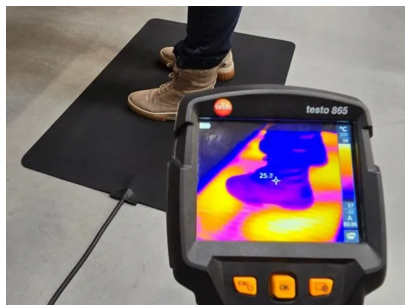

De verwarmde rubbermatten zijn bij uitstek geschikt voor werkplekken, entrees, (kerst-) markten, evenementen, tentoonstellingen en andere situaties waar volledige verwarming vaak niet praktisch of haalbaar is. De rubberen matten zijn bestand tegen vocht en hebben een IP66-classificatie, wat ze betrouwbaar maakt in vochtige omstandigheden. Ze kunnen temperaturen tot 80°C bereiken en zijn speciaal ontworpen voor koude omgevingen, waarbij ze voldoen aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, waaronder CE- en EN-normen.

Extra informatie

De rubberen verwarmingsmatten zijn uitgerust met een krachtig carbon verwarmingselement dat tussen de 400 en 800 Watt per vierkante meter aan vermogen levert (afhankelijk van de maat). Dit maakt het mogelijk om zelfs in de koudste omgevingen plaatselijk een aangename temperatuur te creëren. Deze functie is bijzonder nuttig voor mensen die langdurig buiten moeten werken of stilstaan, zoals marktkooplieden, gastheren en gastvrouwen in de horeca of werknemers in onverwarmde fabriekshallen.

- Zwart SBR rubber
- Slechts 7 mm dik

- Toepasbaar voor plaatselijke verwarming
- Eenvoudige installatie en bediening
- Goedkoop in aanschaf
- Gemakkelijk en efficiënt in gebruik

Garantie e-HEAT verwarmde rubbermatten

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmde rubbermat.

Technische details

Artikelnummer: 080602

Technische details elektrisch verwarmde rubbermat (0,54m²/300W)

De e-HEAT rubbermat is beschikbaar in drie verschillende maten, waardoor er voor elke situatie een geschikte mat is. De verwarmde rubbermatten kunnen een maximale temperatuur van 80 graden bereiken en zijn speciaal ontworpen voor koude omgevingen.

Kleur:	Zwart
Materiaal:	Duurzaam en slijtvast SBR-rubber
Verwarmingselement:	Geïntegreerd / warmt op via carbonbanen
Aansluitsnoer:	3 aderig snoer, 0,75mm ² - 280cm

- Aansluitspanning ; 230 Volt
- Afmeting mat; 60cm x 90cm
- Dikte schoonloopmat; 7 mm
- Vermogen ; 800 Watt per m²
- IP66-classificatie
- CE keurmerk

Installatievoorwaarden

De installatieprocedure van de verwarmde rubbermat is heel eenvoudig, want het verwarmingselement is uitgerust met een aangegoten stekker waardoor er bij ingebruikname alleen aansluiting op het stroomnet nodig is. Vanwege de minimale dikte van 7mm kan de mat op veel plaatsen weggelegd worden en zowel binnen als buiten gebruikt worden. Hierbij is de rubbermat niet alleen functioneel, maar ook ontworpen met oog op veiligheid en gemak. Het gebruikte SBR-rubber maakt de matten ideaal voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen, waar ze bestand zijn tegen zware slijtage en extreme weersomstandigheden.

Belangrijke aandachtspunten

- Het is belangrijk te vermelden dat er geen vaste of zware objecten op deze matten geplaatst mogen worden.
- Daarnaast kunnen verwarmde rubbermatten uitsluitend geplaatst worden op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de mat zijn warmte altijd goed kwijt kan (dus nooit volledig bedekken).