Tamari H Elektrische Designradiator

Product details

1 x Tamari H, elektrische designradiator

- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
- Wandconsoles zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Tamari H;

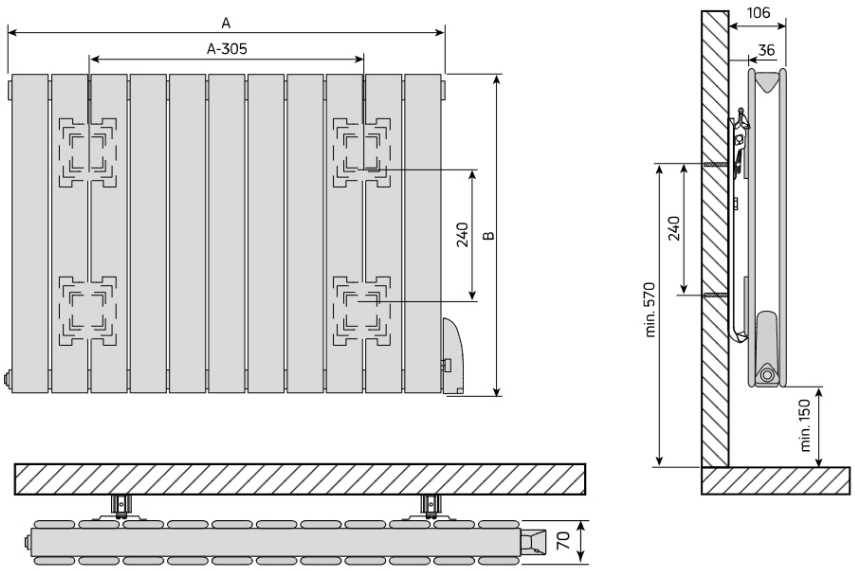

Type vermogen *warmteafgifte*	hoogte B (mm) *verticaal*	breedte A (mm) *horizontaal*	breedte A (mm) *incl. bediening*
3634001 500 W	600	485	530
3634002 750 W	600	635	680
3634003 1000 W	600	860	905
3634004 1250 W	600	1101	1146
3634005 1500 W	600	1235	1280
3634006 1750 W	600	1460	1505

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de zijkant van de radiator).

Extra Informatie

• Radiator met warmtegeleidende vloeistof
• Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
• Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat

• Roestvrij, vormvast staal met platte buizen
• Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
• Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: 3634001
EAN-code: 9004465976062

Technische details Tamari H designradiator

De Tamari is een horizontale, decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).
• Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
• Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
• "Open raam"-detectie
• Adaptive Start Control
• Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Tamari H designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met platte, verticale buizen.
Aansluiting en bediening
Aansluiting via geaard stopcontact.
Montage
De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V ophangconsoles.
Kleur
Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Downloads

Handleiding - Tamari
Handleiding - Tempco RF Control
Technische details - Tamari H

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.