




## Product details

1 x Tamari V, elektrische designradiator

- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
- Wandconsole's zijn inbegrepen

## Afmetingen en vermogens

Radson Tamari V;

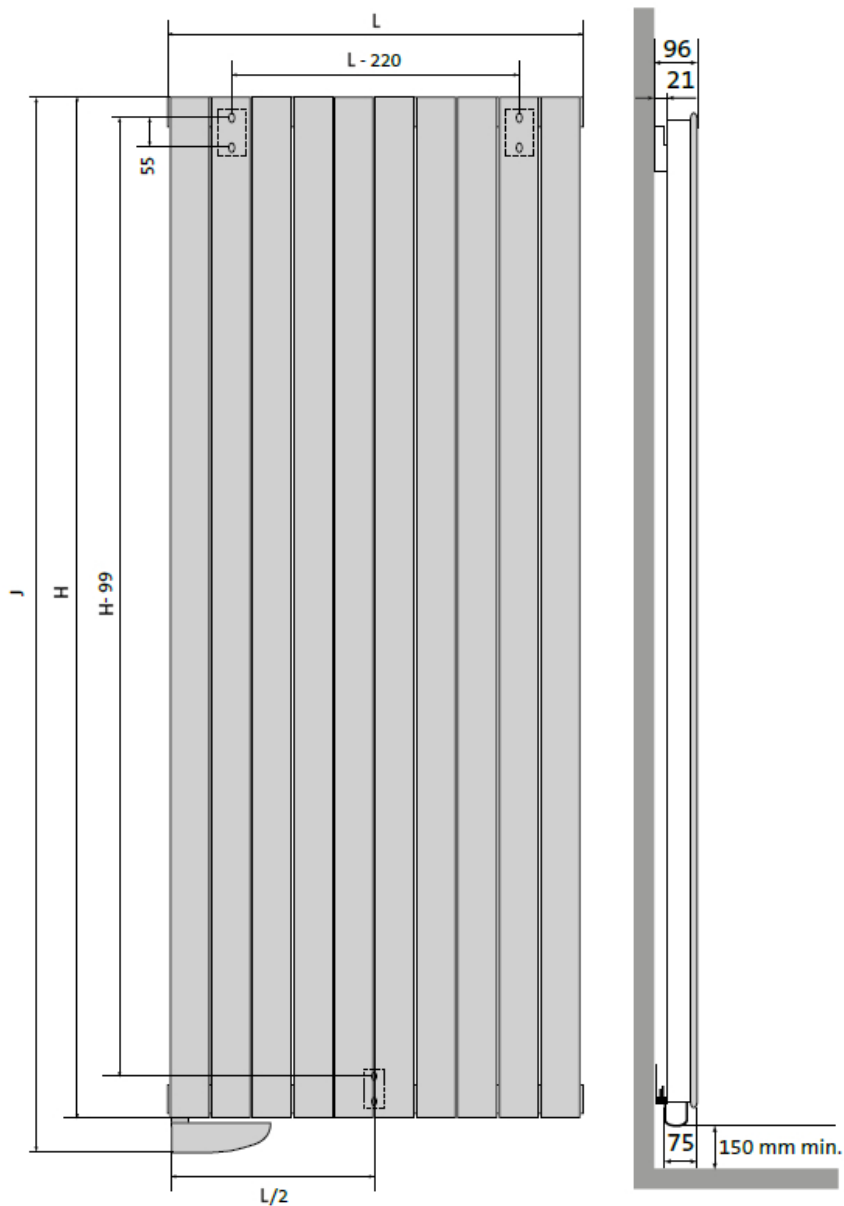

Type  
vermogen  
  
*warmteafgifte*

hoogte H (mm)  
*verticaal*

hoogte J (mm)  
*incl. bediening*

lengte L (mm)  
*horizontaal*

3634007	1800	1845	455
1000 W			
3634008	1800	1845	680
1500 W			
3634009	1800	1845	905
2000 W			
3634010	2000	2045	605
1000 W			
3634011	2000	2045	680
1500 W			
3634012	2000	2045	755
2000 W			

### Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsole.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

### Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
  - Roestvrij, vormvast staal met platte buizen
- Montage met twee MCW-V-sockets (inbegrepen)
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

### Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

### Technische details

Artikelnummer: 3634011  
EAN-code: 9004465971869

### Technische details Tamari V designradiator

**De Tamari is een verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
- "Open raam"-detectie
- Adaptive Start Control
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

### Specificaties

De Tamari V designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met platte, verticale buizen.

**Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

**Montage**

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V ophangconsoles.

**Kleur**

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

## Downloads

Handleiding - Tamari

Handleiding - Tempco RF Control

Technische details - Tamari V

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.