



Product details

- Controle-uitgangen voor twee kanalen via de Zigbee draadloze communicatie
- Koppelingsmogelijkheid met de 2-kanaals Unisenza Plus Ontvanger
- Optionele geolocatie voor flexibel temperatuurbeheer door aanwezigheid-detectie



De Unisenza Plus Hoofdthermostaat met twee onafhankelijke kanalen voor het regelen van verwarming en/of koeling. Daarnaast biedt de thermostaat een koppelingsoptie om tot 6 thermostaatknoppen op de thermostaat aan te melden en deze samen te regelen via de thermostaat en/of Unisenza Plus App.

De hoofdthermostaat kan worden gebruikt voor de communicatie met het schakelblok om een watergedragen vloerverwarming- of koelsysteem aan te sturen, maar ook voor het koppelen met draadloze radiatorknoppen.

De thermostaat wordt met een wandhouder op de muur gemonteerd en kan tevens worden gebruikt als kamerthermostaat voor CV-systemen.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55005
EAN-code: 6438537348823

Specificaties Unisenza draadloze hoofdthermostaat


Temperatuurschaal	:	°C of °F	
Temperatuurweergavebereik	:		0°C - 45°C
Temperatuurweergaveresolutie	:		0,1°C - 0,5°C
Temperatuurinstellingsbereik	:		5°C - 37°C
Temperatuurinstellingsresolutie	:		0,5°C
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	:		+/-0,5°C bij 0-40°C,
+/-1,0°C ander bereik	:		
Firmware-update	:	Over-the-air (OTA) firmware-update mogelijk	

Draadloze communicatie	:	Zigbee 3.0, 2,4 GHz
Transmissievermogen	:	Zigbee: max. 10 dbm
Stroomvoorziening	:	2 AA-alkalinebatterijen
Werkingsgebied	:	Residentiële en commerciële gebouwen
Bedrijfstemperatuur	:	0°C – 50°C
Opslagtemperatuur	:	-20°C tot 60°C
Vochtigheid tijdens werking/opslag	:	5-95% RV, zonder condensvorming
Beschermingsklasse	:	IP30
Regelgeving	:	CE, UKCA
Milieuvereisten	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

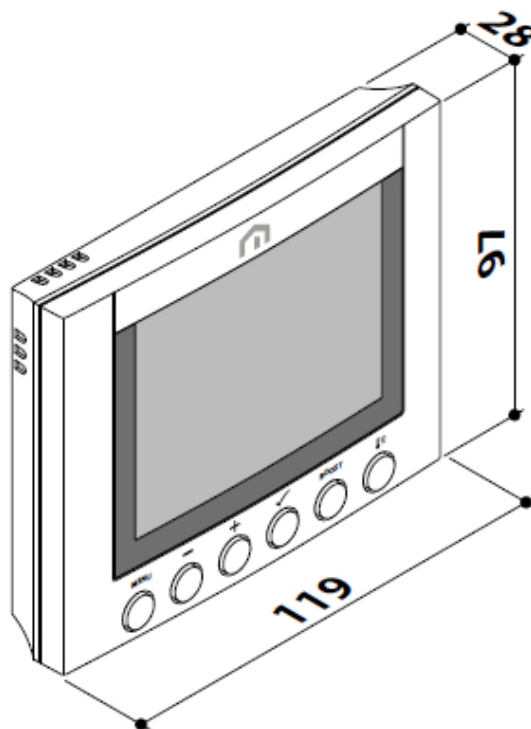

Inhoud verpakking

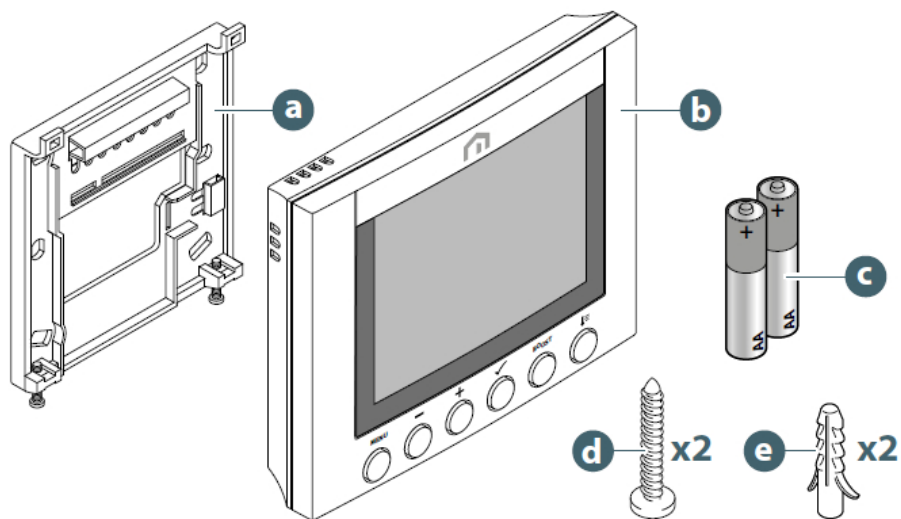

b.
c.
d.
e.

a.

Wandmontagehouder

Unisenza Hoofdthermostaat
2 AA-alkalinebatterijen
Schroef voor plaatbevestiging
Wandbevestigingsplug

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus Hoofdthermostaat
QuickGuide Unisenza Plus Hoofdthermostaat