



## Product details

### Pakket-inhoud


- 1 x Verwarmingsfolie, 10,0 m<sup>2</sup> / 1200 Watt (60cm x 16,67 m)
- 1 x MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat inclusief vloersensor
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Isolatie tape
- PP-Tape
- Krimpconnectoren (10 stuks)
- Aansluitdraden (1 x 15 m zwart en 1 x 15 m blauw)
- Installatievoorschriften



### Gratis drukverdeel- / krimptang





Deze folie-set wordt geleverd met een gratis drukverdeel- / krimptang, waarmee u de aansluitdraden bevestigt en de krimpconnectoren op de koperen geleider van de verwarmingsfolie vastzet.

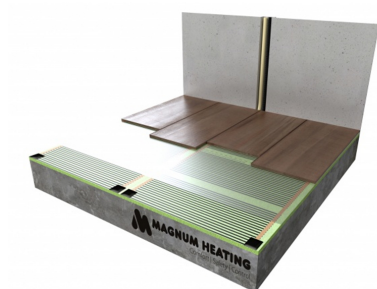

### Installatie elektrische vloerverwarmingsfolie

Elektrische verwarmingsfolie wordt geïnstalleerd op de plekken waar u de zwevende vloerafwerking verwarmd wilt hebben, maar zorg ervoor dat u de folie altijd alleen inknipt op de aangegeven knijplijn.

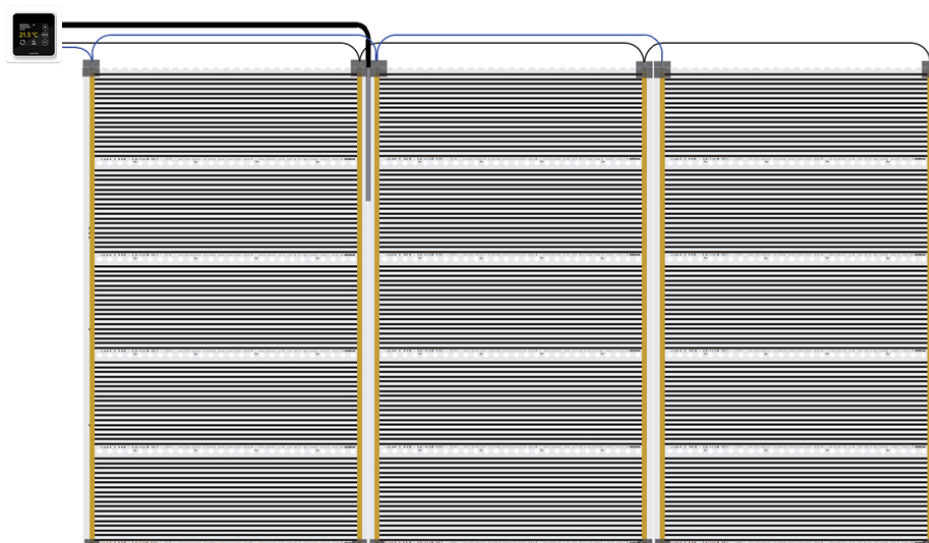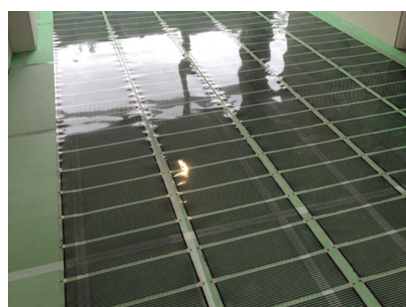



De folie-stroken verbindt u door middel van de meegeleverde voedingsdraden en worden aangesloten door connectoren over de koperen geleider van de folie te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde installatievoorschriften.

### Extra informatie

- Ultradun; slechts 0,3 mm
- Speciaal ontwikkeld voor hout en laminaat
- Uit te breiden met een aanvulset
- Toepasbaar als bijverwarming
- Eenvoudige installatie
- Goedkoop in aanschaf
- Makkelijk op maat te maken
- Eenvoudig in gebruik

### Garantie MAGNUM vloerverwarmingsfolie set

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie en 2 jaar garantie op de bijgeleverde thermostaat.

### Technische details

Artikelnummer: 371010  
EAN-code: 8719743904279

### Technische details elektrische verwarmingsfolie (10m<sup>2</sup>/1200W)

**De verwarmingsfolie bestaat uit een carbon film met koperen bedrading en biedt een vermogen van 120 Watt per m<sup>2</sup>. Deze folie wordt geleverd op rol met een breedte van 60cm en is SEMKO- en CE-gekeurd (low voltage directive 73/23/EEC en 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).**

- Spanning ; 230 Volt
- Folie-dikte ; 0,3 mm
- Folie-breedte ; 60 cm
- Vermogen ; 120 Watt per m<sup>2</sup>
- Europese SEMKO-normering
- CE keurmerk

### Installatievoorwaarden

De verwarmingsfolie dient geïnstalleerd te worden op polystyreen isofoam-platen van 6 mm dik (leverbaar per pak van 6 m<sup>2</sup>) en afgedekt te worden met een dampwerende beschermingsfolie. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

### Belangrijke aandachtspunten

- MAGNUM Foil-verwarmingsfolie mag alleen worden toegepast in droge ruimtes (IPX1).
- MAGNUM Foil kan alleen toegepast worden als bijverwarming. Er dient dus altijd een andere verwarmingsbron met voldoende capaciteit aanwezig te zijn die gelijktijdig kan functioneren.
- De omgevingstemperatuur in de ruimtes waar de verwarmingsfolie gelegd wordt dient boven 5°C te zijn.
- De verwarmingsfolie dient te allen tijde geïnstalleerd te worden in combinatie met een aardlekschakelaar.
- De verwarmingsfolie mag niet geplaatst worden onder vaste delen, zoals (keuken)kasten, wasmachines etc. om oververhitting oververhitting en/of beschadiging te voorkomen.
- Dikke vloerkleden of andere isolerende materialen mogen niet op het verwarmde

- gedeelte van de vloer geplaatst worden.
- De maximale elektrische stroom per folie-element is 5 Ampère (dit is maximaal 15 strekkende meter folie bij 120 W/m<sup>2</sup>).

### Downloads

MAGNUM-Foil Installatievoorschriften