



Product details


- geleverd inclusief vloersensor
- thermostaat is voorzien van een ingebouwde ruimtesensor en vloerlimietsensor
- eenvoudige bediening door grote instelknop
- niet programmeerbaar



Deze standaard aan / uit thermostaat zorgt voor een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur. De thermostaat is speciaal ontworpen voor de aansturing van elektrische vloerverwarming-systemen, waarbij de temperatuur wordt geregeld door middel van een vloer- of ruimtesensor. Deze thermostaat is een echte uitblinker op het gebied van eenvoud en bedieningsgemak.

Houten vloeren

Als u de maximum- en minimumtemperatuur binnen een bepaald bereik wilt instellen (bijvoorbeeld een maximale vloertemperatuur van 28°C bij houten vloerafwerking), dan kunt u de installatiepositie van de grensper handmatig aanpassen.

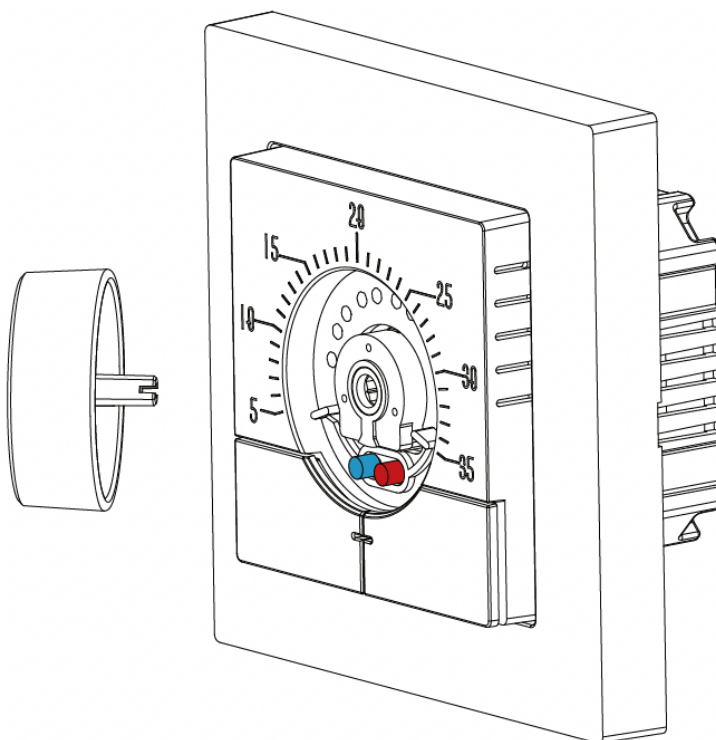


1.


Verwijder hiervoor de knop voorzichtig.

Let op: Wanneer u de instelknop verwijderd, moet u kijken naar de richting van de

"aanwijzer" van de knop, zodat deze correct is uitgelijnd wanneer de knop wordt teruggeplaatst.

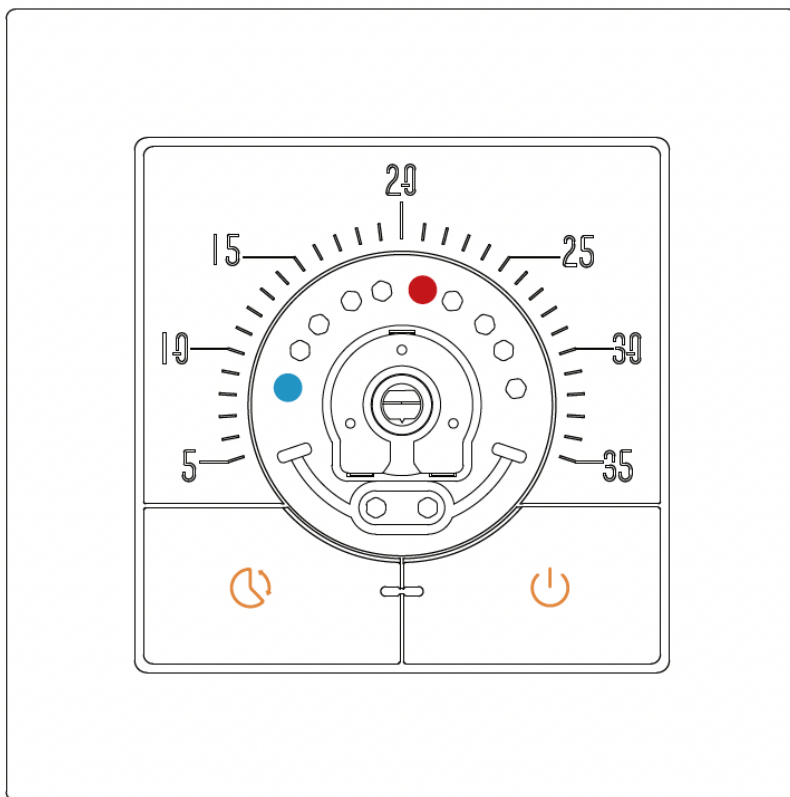


2. Plaats de rode en blauwe pinnetjes in de uitsparingen van de temperatuursindicatie om het gewenste temperatuurbereik in te stellen.
In het voorbeeld hiernaast ligt de instelbare temperatuur tussen de 10 °C en 20 °C.

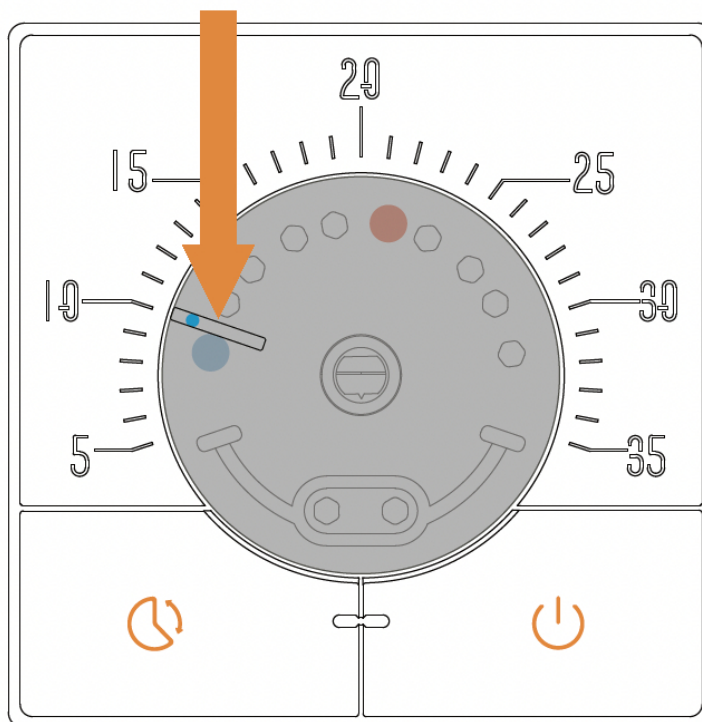

3. Wanneer u de instelknop terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat de wijzerpositie, die op de knop is gemarkeerd, in het midden van de rode en blauwe grenspennetjes staat. Op deze manier wordt de instelknop beperkt tot een draaibereik van 10 °C en 20 °C, zoals hiernaast getoond wordt.

Multi-frame adapter systeem

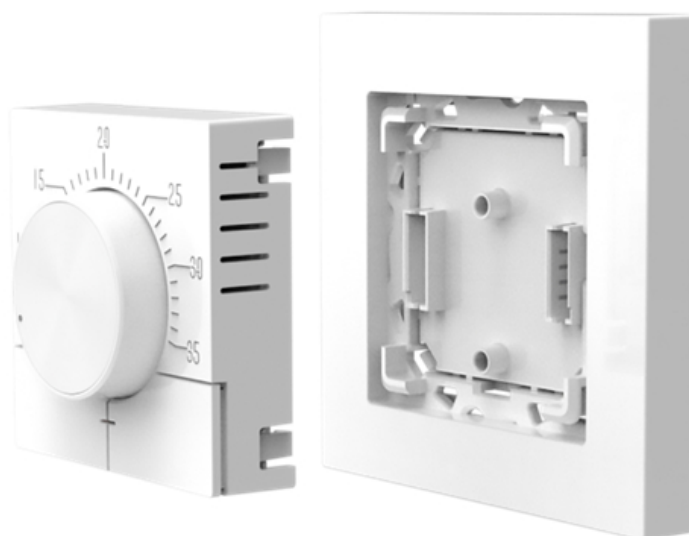

Als u het meegeleverde afdekraam gebruikt, installeert u de thermostaat zoals hiernaast weergegeven.

Ook kunnen er afdekramen van de meeste merken schakelmateriaal gebruikt worden, zolang het raam een binnenmaat van 56mm x 56mm heeft.

Garantie MAGNUM S-Control

2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische werking en vloersensor.

Technische details


Artikelnummer: 827000

EAN-code: 8717185491586

Technische details MAGNUM S-Control thermostaat

- Voltage ; 230 Volt
 - Maximaal vermogen ; 16A / 3500W
 - Beschermende behuizing ; IP21
 - Kleur ; RAL9010 Polarwit
 - Ruimtetemperatuur bereik : 5°C - 40°C
 - Vloertemperatuur bereik : 5°C - 40°C
 - Ingebouwde ruimtesensor
 - Temperatuurlimiet mogelijk
-
- geleverd inclusief vloersensor
 - thermostaat is voorzien van een ingebouwde ruimtesensor en een vloersensor
 - eenvoudige bediening via een grote instelknop
 - niet programmeerbaar
 - multi-frame adapter systeem voor Gira, Jung, Elko, Merten, Busch Jager etc.

Aansluitschema

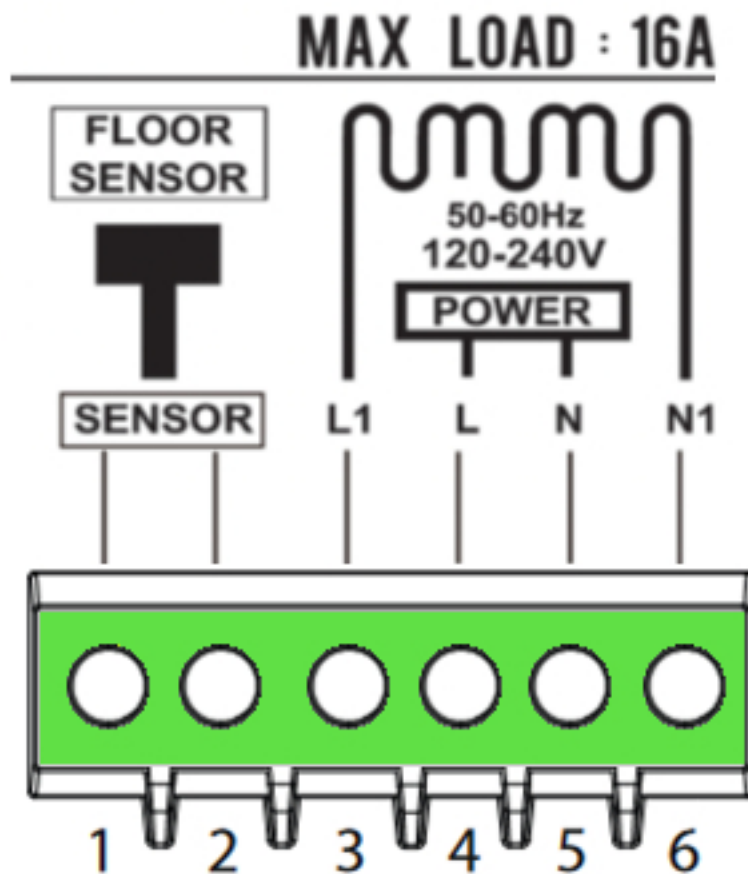

1. - vloersensor
2. - vloersensor
3. - voedingsdraad elektrische verwarming
4. - fasedraad elektra (bruine draad)
5. - nul-draad elektra (blauwe draad)
6. - retourdraad elektrische verwarming

Extra informatie

Wanneer uw elektrische verwarmingsstelsel is voorzien van een aardmantel dan verbindt u deze door middel van een kroonsteentje of verbindingklem (1-voudige lasklem) buiten de thermostaat om met de aarddraad in de wandcontactdoos (groen/geel).

De meest recente generatie MAGNUM vloerverwarming thermostaten is niet voorzien van een aansluiting voor een aarddraad. De aardmantel van het stelsel wordt daarom altijd rechtstreeks doorverbonden met de aarddraad de elektra.


Montage/Demontage

Let op:
installatie of demontage.

Onderbreek altijd de stroomaansluiting voor

Demontage:
door hier voorzichtig aan te trekken. Gebruik hierbij eventueel een platte schroevendraaier, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.


Verwijder het frame van de thermostaat

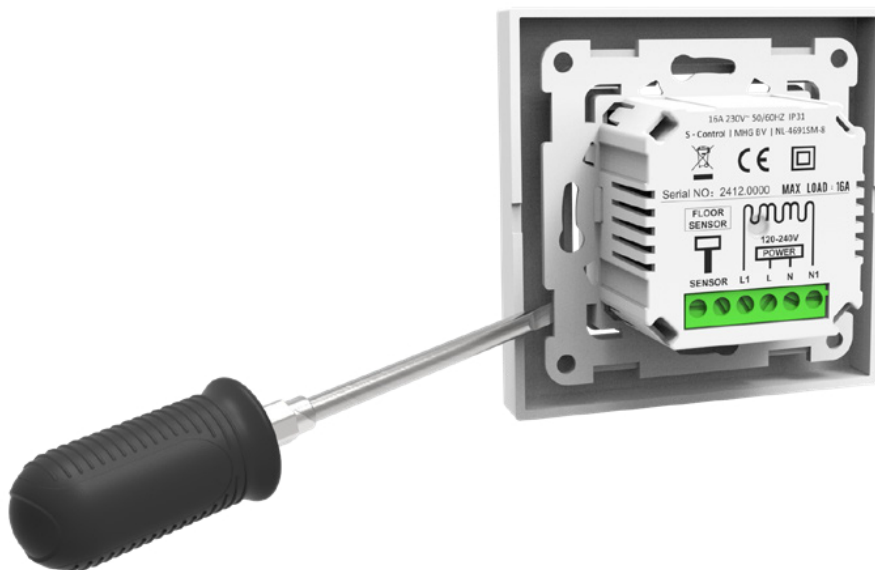


Installatie:


Sluit de thermostaat en het elektrische verwarmingssysteem aan conform het aansluitschema hierboven.

Gebruik de montageschroeven om de thermostaat op de inbouwdoos te bevestigen en installeer vervolgens het afdekraam samen met het frame op de thermostaat.

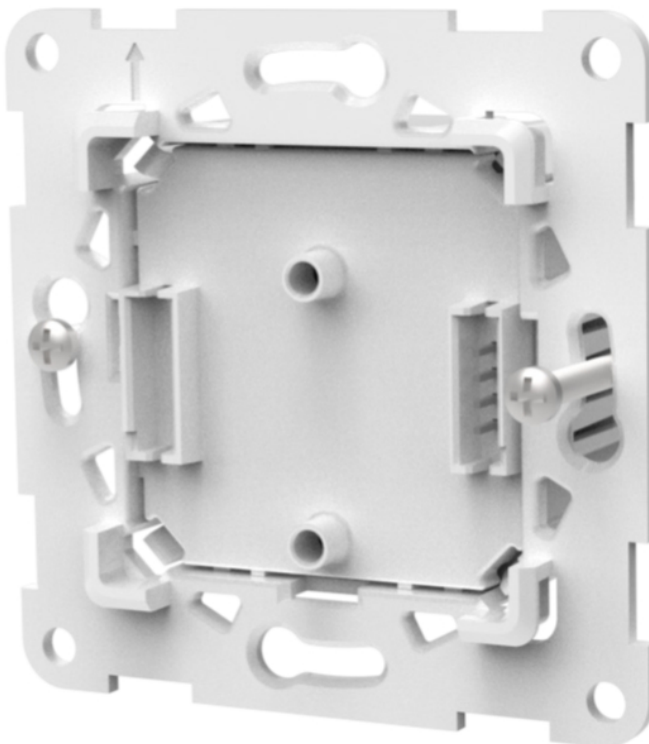

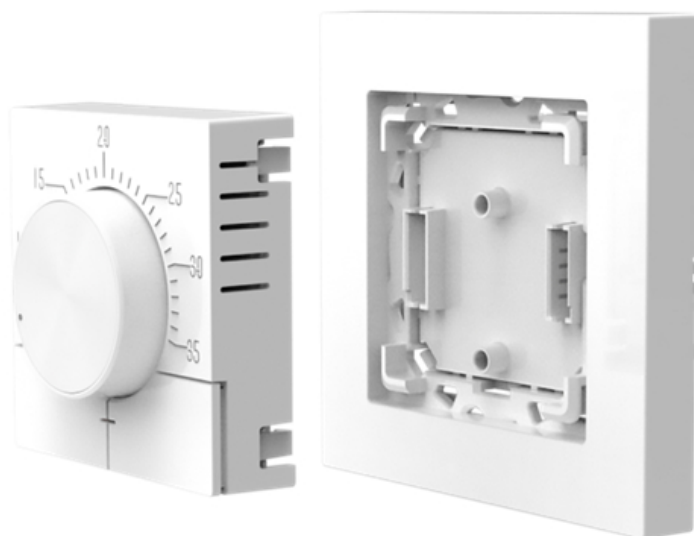

Afmetingen (in mm)

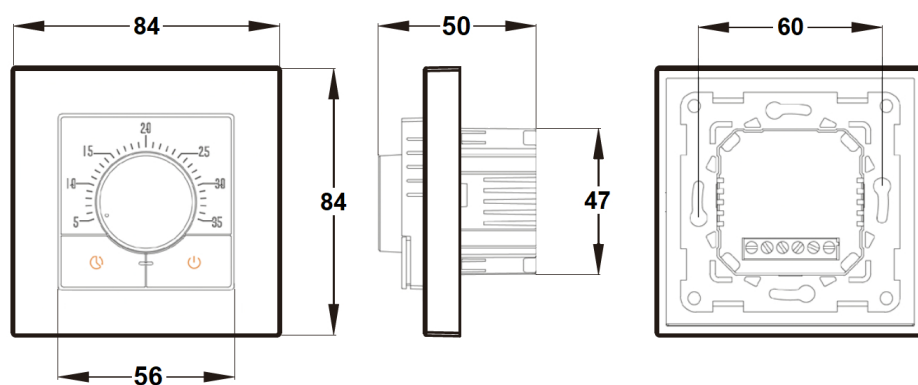

Downloads

MAGNUM S-Control Installatievoorschriften
MAGNUM S-Control Datasheet