
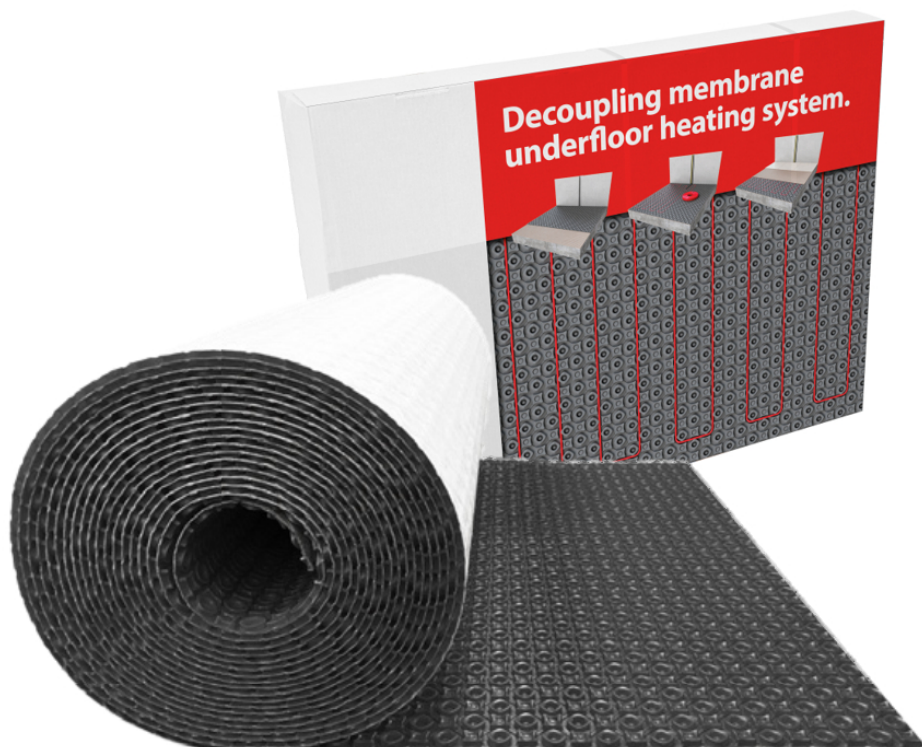
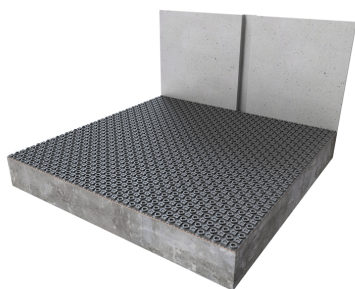


Product details

- Ontkoppelingssysteem voor 4mm verwarmingskabel
- Combinatie van elektrische vloerverwarming en bescherming van de vloerafwerking
- Kan worden toegepast in bestaande bouw en nieuwbouw
- Door het lage gewicht kan het systeem ook worden toegepast op houten ondervloeren

Een ontkoppelingsmat is een beschermend membraan dat met name onder harde, verlijmde vloerafwerkingen, zoals tegels en plavuizen, wordt gebruikt om scheuren te voorkomen. De mat ontkoppelt de afwerking van de ondervloer, zodat beide onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Ondervloeren verschuiven regelmatig door schommelingen in temperatuur, vocht of zettingsbewegingen, waardoor tegels kunnen barsten als ze rechtstreeks worden verlijmd.

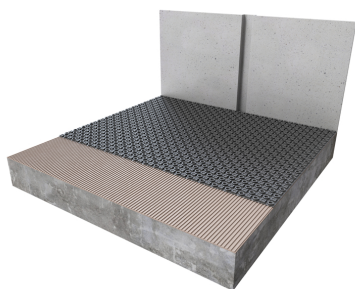

De ontkoppelingsmat absorbeert deze spanningen en werkt hierbij als een flexibele buffer. Naast tegels en plavuizen kunnen ook (stugge) PVC-planken en parket op deze mat verlijmd worden.

De DECO-Mat van e-HEAT is ideaal voor het installeren van een dunne elektrische vloerverwarming kabel op betonnen of houten ondervloeren. Hierbij zorgen de DECO-ontkoppelingsmatten voor een duurzamere, veerkrachtigere tegelinstallatie door het risico op schade door structurele bewegingen of kleine oneffenheden in de (houten) ondervloer te minimaliseren.


Technische details

Artikelnummer: 441000
EAN-code: 8721335040043

Technische details ontkoppelingsmembraan op rol

- Roldikte : 5,5 mm
- Materiaal

: Polypropyleen

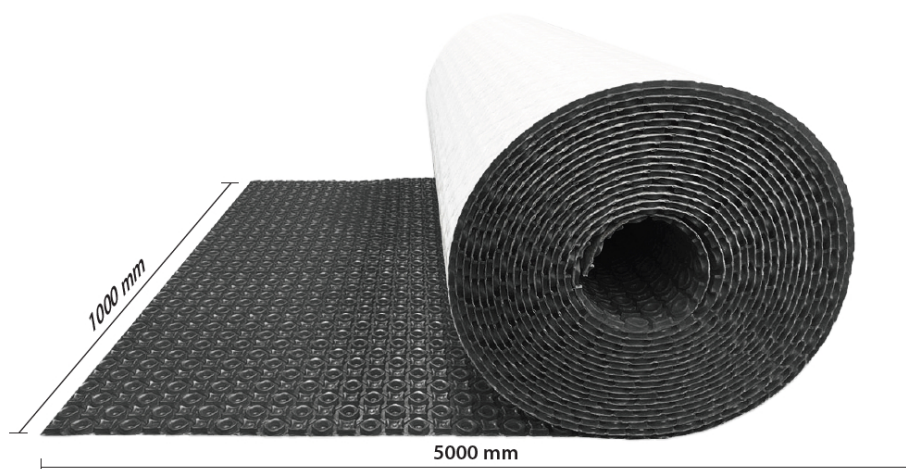

Geschikte ondergronden



De ontkoppelingsmatten op rol kunnen worden aangebracht op stabiele, vlakke vloerooppervlaktes. Bereid houten ondervloeren voor op betegeling, volgens de plaatselijke normen om schade aan het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop gewerkt wordt vlak, schoon en stof- en vetvrij is. In grotere ruimtes kan het nodig zijn om uitzetvoegen langs de muur te gebruiken.

Downloads

Installatievoorschrift Ontkoppelingsmembraan (DECO-Mat)