





Product details

1 x Flores E T, elektrische badkamerradiator

- Aansturing via RF Controller
- Voorzien van PTC Blower
- Wandconsoles zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Flores E T;

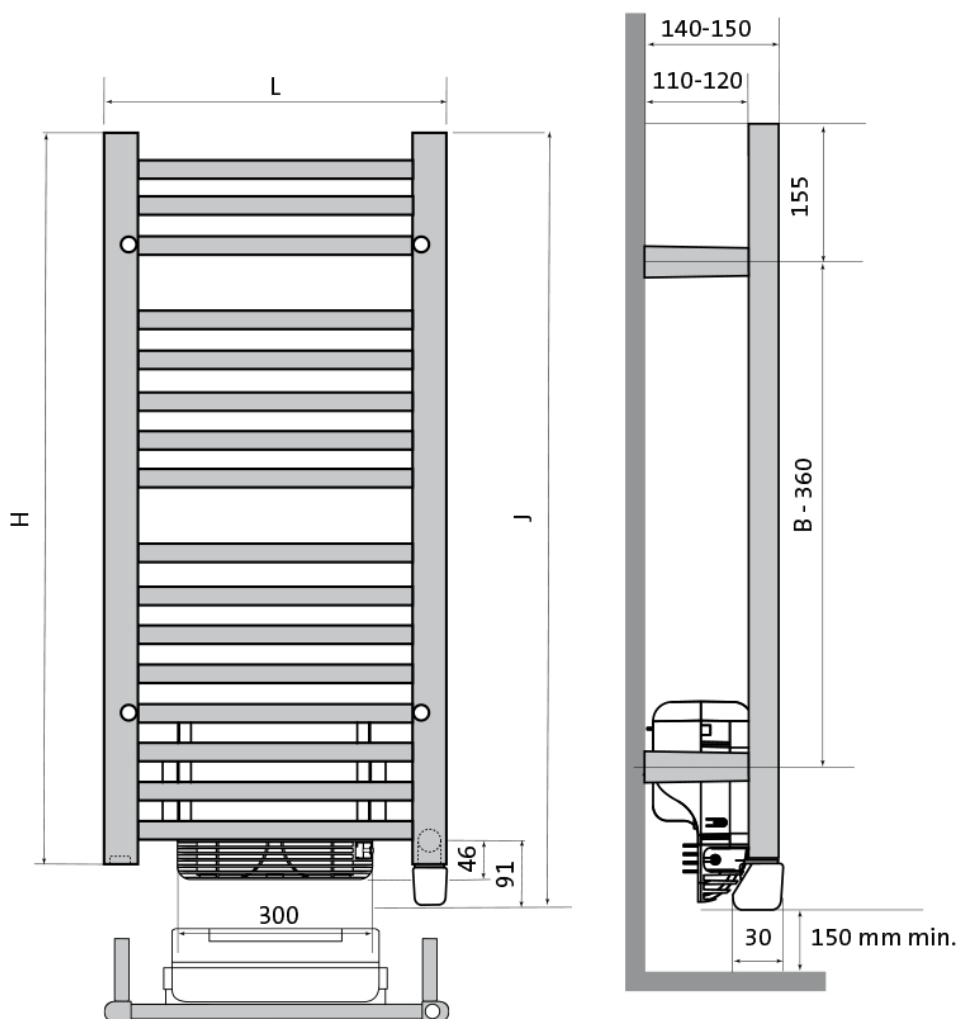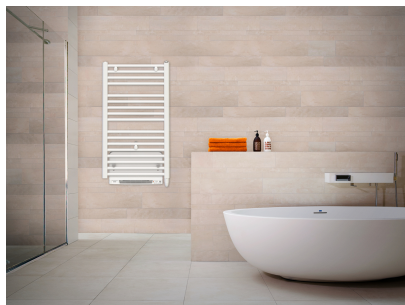

Type vermogen	hoogte H (mm) <i>verticaal</i>	hoogte J (mm) <i>incl. bediening</i>	lengte L (mm) <i>horizontaal</i>
<i>warmteafgifte</i>			
FLED0505ELT 1250 W	547	638	500
FLED0508ELT 1450 W	862	953	500
FLED0512ELT 1700 W	1222	1313	500
FLED0615ELT	1537	1628	600

1950 W FLED0715ELT	1537	1628	750
2200 W FLED0518ELT	1807	1898	500
1950 W FLED0618ELT	1807	1898	600
2200 W FLED0718ELT	1807	1898	750
2450 W			

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde wandconsoles. Deze consoles worden tussen de buizen geklemd.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Voorzien van PTC Blower (turbo)
- PTC = Positieve Temperatuur Coëfficiënt
- Aansturing via RF Controller
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: FLED0715ELT
EAN-code: 6438371591010

Technische details Flores E T badkamerradiator

De Flores E T is dé droom voor elke badkamer, want dit model is uitgerust met een krachtige blowerfunctie die de warmte snel verspreidt. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Krachtige PTC Blower, 950 W
- Aansturing via RF Controller met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

Flores E T badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren van 40mm x 30mm.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 3 wandconsoles.

De consoles zijn standaard wit en chroom bij gekleurde radiatoren.

Kleur

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Downloads

Handleiding - Flores E T

Handleiding - RF Controller

Handleiding - PTC Blower

Technische details - Flores E T

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.